

Kährs®

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

UNDERHÅLLSHANDBOK

BOSTÄDER



INNEHÅLL

UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV I BOSTÄDER SIDA 3

UNDERHÅLLSGUIDE FÖR BOSTÄDER – ÖVERSIKT SIDA 4


UNDERHÅLL AV LACKADE GOLV SIDA 5

Daglig rengöring
Vanligt underhåll
Fläckborttagning
Underhåll vid behov
Renovering (överlackering)
Totalrenovering

UNDERHÅLL AV OLJADE GOLV SIDA 9

Efter läggningen
Daglig rengöring
Vanligt underhåll
Fläckborttagning
Underhåll vid behov
Renovering
Renovering av infärgade golv
Totalrenovering

RENGÖRINGS- OCH UNDERHÅLLSPRODUKTER SIDA 12

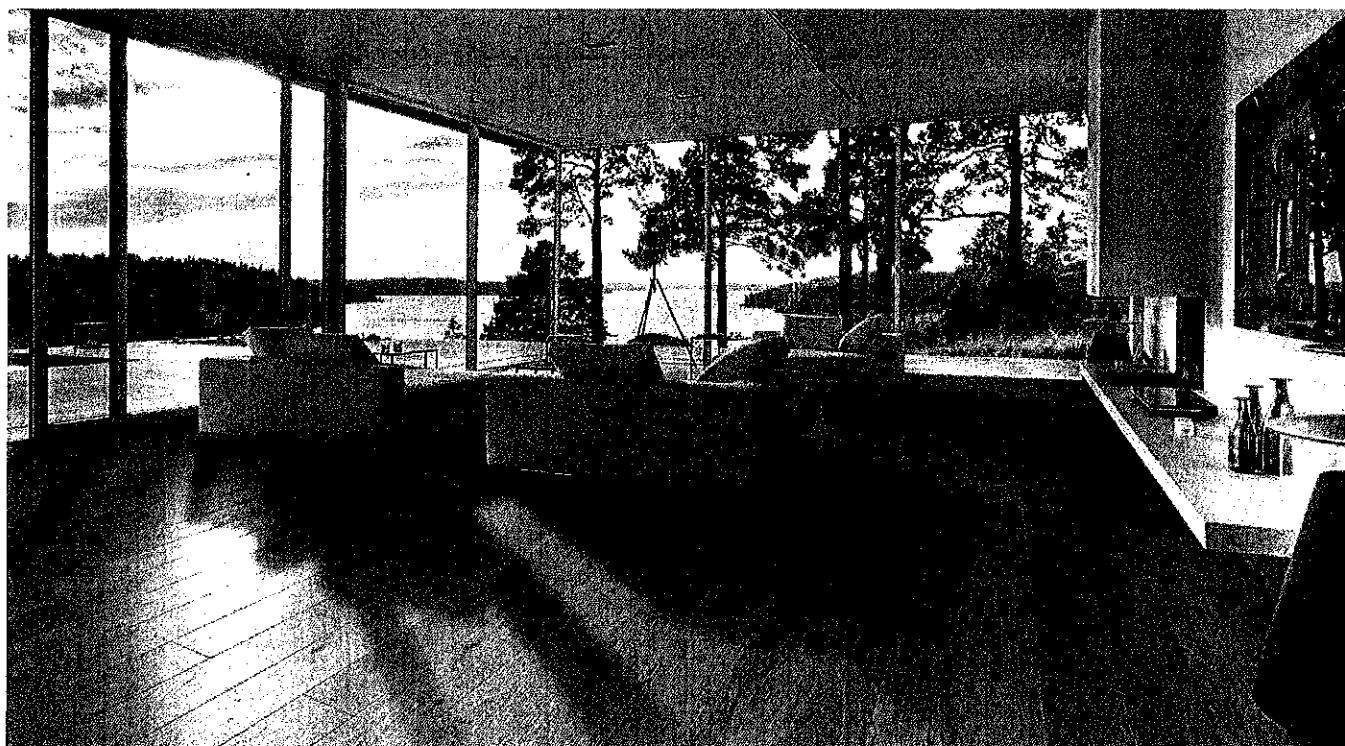

UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV I BOSTÄDER

För att Kährs trägolv ska behålla sin tålighet och sitt vackra utseende bör de underhållas med några enkla metoder. Vi har en mycket slitstark ytbehandling, vilket minskar risken för mikrorepor – de små och irriterande repor som kan uppstå när till exempel möbler med slitna tasslar dras över golvet. Med Kährs ytbehandlingar blir ytan enkel att underhålla eftersom fläckarna får svårt att få fäste.

Samtidigt ger Kährs Woodloc® och Woodloc® 5S täta och knappt synliga fogar, vilket också underlättar rengöring och underhåll. Kährs ytbehandling är framtagen för att följa träets naturliga rörelser mellan sommar och vinter, oavsett om brädorna är lackade eller oljade. Detta innebär att ett golv från Kährs är enkelt att underhålla.

Infärgade och rökta golv förlorar sin design när ytan slipas. Var därför extra nog med underhåll av dessa golv så att golvets design bevaras.

Det är den relativa fuktigheten (RF) som styr hur träbaserade golvmaterial påverkas. RF ska ligga mellan 30–60% för att golvmaterialen skall fungera som avsett. På vintern när RF sjunker vill träfibrerna dra ihop sig vilket kan göra att golvbrädorna blir konkava och springor visar sig mellan bräderna. Då krävs att fuktighet tillförs till luften genom t ex en luftfuktare. På sommaren med hög RF i luften (>60%) sker det omvända och golvet blir konvext och sväller vilket kan orsaka att golvet knarrar när man går på det. Vid en hög relativ fuktighet kan också bestående formförändringar hos trägolvet uppstå. Rums- och materialtemperaturen ska alltid vara mellan 15–25°C.

De här principerna gäller alla träbaserade golvmaterial. Det är inte bara trägolv som trivs bäst i en RF mellan 30–60%. Även vi människor får en bättre inomhusluft med en relativ luftfuktighet inom detta intervall.

UNDERHÅLLSGUIDE FÖR BOSTÄDER – ÖVERSIKT

	EFTER LÄGGNINGEN	VARJE DAG	REGELBUNDET	VID BEHOV	RENOVERING	TOTALRENOVERING
LACKADE GOLV						
MATTLACKADE GOLV						
ULTRAMATTLACKADE GOLV						
HÖGGLANSLACKADE GOLV						
OLJADE GOLV						

KONTAKTA DIN
LOKALA
ÅTERFÖRSÄLJARE

KONTAKTA DIN
LOKALA
ÅTERFÖRSÄLJARE

P-VÄRDE
350-500

KONTAKTA DIN
LOKALA
ÅTERFÖRSÄLJARE

UNDERHÅLL AV LACKADE GOLV



DAGLIG RENGÖRING

Vid daglig rengöring används torra metoder, till exempel dammsugare och mikromopp.

Placera en dörrmatta både utanför och innanför ytterdörren, så slipper du få in smuts och grus som annars kan slita onödigt hårt på golven. Sätt tassar på möblerna (dock ej metalltassar som ger fläckar och repor på trägolv) så undviker du onödiga märken och repor i golvet.




VANLIGT UNDERHÅLL

Rengör ytan från smuts och skräp som kan repa ytan genom att dammsuga eller torkmoppa. Späd ut rengöringsmedlet i ljummet vatten enligt doseringsinformationen på flaskan – eller använd färdigblandad Kährs Spray Cleaner. Använd aldrig såpa vid rengöring av trägolv. Då kan en fet hinna bildas på golvet som gör golvet svårare att hålla rent.

Fukttorka golvet vid behov med en väl urvriden mopp eller skurduk. Golvet får bara fuktas lätt. Den vattenfilm som bildas ska torka inom 1 minut. Låt inte heller vattenspill ligga kvar, i synnerhet inte på golv av bok och hard maple (kanadensisk lönn), som är extra känsliga för fukt. Hur ofta golvet måste fukttorkas beror på användning och nedsmutsning.

Obs! Håll aldrig vatten på trägolv. Använd en trasa som fuktats med vatten och sedan vridits ur.



FLÄCKBORTTAGNING

Ta bort fläckar så snabbt som möjligt enligt anvisningarna nedan.

Var dock försiktig med starka fläckborttagningsmedel, eftersom stora mängder och hård gnidning kan påverka ytbehandlingen.

FABRIKSLACKAD YTBEHANDLING

FLÄCKAR AV	AVLÄGSNAS MED
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och torkade rester av choklad eller fett.	Rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.
Vaxkrita, läppstift, filtpennor.	Rengöringssprit.
Stearin, tuggummi.	Frysprej eller en plastpåse med iskuber på fläcken. Skrapa sedan försiktigt bort fläcken.
Blod.	Kallt vatten.

ÖVERLACKAD YTBEHANDLING

FLÄCKAR AV	AVLÄGSNAS MED
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och torkade rester av choklad eller fett.	Lacknafta.
Vaxkrita, läppstift, filtpennor.	Lacknafta.
Stearin, tuggummi.	Frysprej eller en plastpåse med iskuber på fläcken. Skrapa sedan försiktigt bort fläcken.
Blod.	Kallt vatten.

UNDERHÅLL AV LACKADE GOLV



UNDERHÅLL VID BEHOV

Kährs Lackrefresher och Mattlackrefresher är enkla att använda för att fräscha upp lackade trägolv. Produkterna används för att återställa ytan i ett nedmattat lackat golv och ger ett skyddande lager som förenklar städning och underhåll. Refreshern är inte ett substitut för omlackering utan används mellan varje ny lackering.

Kährs Lackrefresher passar till lackade och höglanslackade golv.

För mattlackade och ultramatt lackade golv används Kährs Mattlackrefresher.



ELLER

Observera! Vid användning av Kährs Lackrefresher på lackade golv höjs glansvärdet. Ju fler skikt man lägger, desto högre grans får golv. Detta blir extra tydligt på mattlackade och ultramatt lackade golv.

Golv som ska behandlas ska vara rent och fritt från polish, vax och andra föroreningar. Dammsug noggrant och fukttorka golvet med Kährs Cleaner för att avlägsna alla spår av fett. Använd inte såpa som kan skapa en hinna på golvet.

Späd ut Kährs Cleaner i ljummet vatten enligt doseringsinformationen. Torka sedan av ytan med en väl urvriden mopp eller trasa.



Om golvet är mycket smutsigt rengörs golvet först med Kährs Remover.




Grovrengöring med Kährs Remover:
50–100 ml/10 liter vatten

1. Sprid ut blandningen med en svamp eller trasa. Använd så lite av blandningen som möjligt.
2. Låt verka i ett par minuter och arbeta sedan in den i materialet med en skurborste.
3. Tvätta golvet med rent vatten och en lätt fuktad trasa. Använd så lite vatten som möjligt. Var försiktig med golv av bok, eftersom för mycket fukt kan skada kortsidorna av brädorna eller stavarna.

Golv kan nu behandlas med Kährs Lackrefresher.

1. Sprid ut Lackrefresher med en svamp eller trasa.
2. Låt medlet verka i minst 45 minuter innan du sätter tillbaka möblerna. För tyngre föremål och mattor ska medlet hårdas i minst 24 timmar. Bra ventilation och normal rumstemperatur (20 °C) ger kortast möjliga torktid.
3. Låt golvet torka ett par timmar utan att det används.

Var noga med att underhålla infärgade produkter i tid, så att den infärgade ytan inte nöts ned.

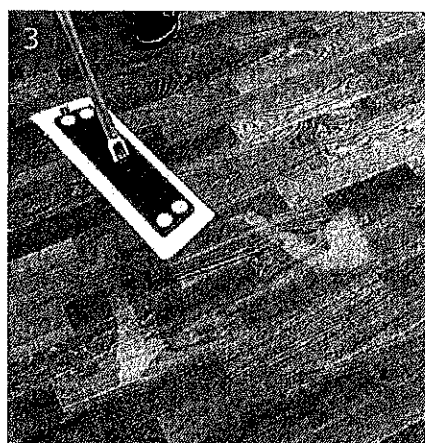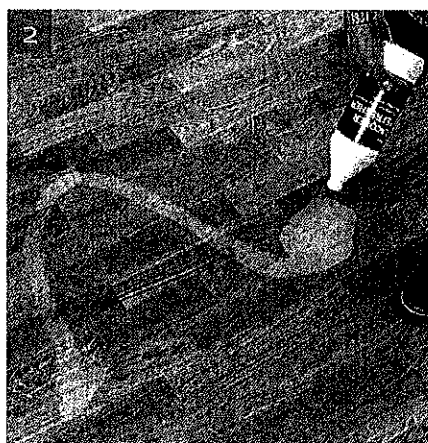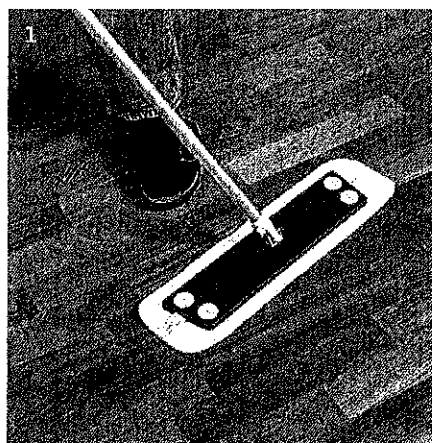


UNDERHÅLL AV LACKADE GOLV

RENOVERING (ÖVERLACKERING)

Det finns tre metoder för överlackering: en för golv med lack, en för golv med mattlack och en

för golv med högglosslack. Välj den metod som matchar golvet ytbehandling. För ultramatt lackade golv, kontakta Kährs för rådgivning.



För lackade golv

För lackade Kährsgolv:

Ytan som ska behandlas måste vara fri från damm, smuts och andra främmande material. Om golvytan är mycket smutsig kan du använda en roterande skurborste (för screeding) för att se till att golvet är fritt från fett och smuts.

Golvets temperatur bör ligga mellan 14 °C och 28 °C. Det bästa är en golvtemperatur på 20 °C och en relativ luftfuktighet på 55 %.

Skaka behållaren innan användning, öppna och låt medlet avluftas innan det appliceras. Testa alltid ytbehandlingen på ett mindre område för att kontrollera färgen och fästförmågan.

Rekommenderad applicering:

1 lager, täckning 0,1 l/m².

Applicera med rulle, borste eller påstrykare.

Du kan gå på golvet 8 timmar efter den sista appliceringen. Ytan klarar lättare möbler efter 24 timmar. För tyngre föremål och mattor måste medlet härdas i minst fyra dagar.

Låt det gå minst 3 veckor innan du använder starka basiska rengöringsmedel.



För mattlackade golv

För Kährsgolv med mattlack:

Ytan som ska behandlas måste vara fri från damm, smuts och andra främmande material.

Använd först Kährs Remover för tyngre rengöring eller för att avlägsna Kährs Lackrefresher eller vaxbaserad polish.

Rekommenderad dosering:

Grovrengöring: 50–100 ml/10 l vatten.

Borttagning av polish: 500–1 000 ml/10 l vatten.

Användning

Sprid ut blandningen med en svamp eller trasa. Använd så lite av blandningen som möjligt.

Låt verka i ett par minuter och arbeta sedan in den i materialet med en skurborste.

Tvätta golvet med rent vatten och en lätt fuktad trasa. Använd så lite vatten som möjligt. Var försiktig med golv av bok, eftersom för mycket fukt kan skada kortsidorna av brädorna eller stavarna.

När golvet är helt torrt är det dags att överlackera med Kährs Mattlack.

Tillsätt härdaren till lacken och blanda noga innan användning. Öppna och låt medlet avluftas innan det appliceras (10 minuter). Måste användas inom 4 timmar.

Testa alltid ytbehandlingen på ett mindre område för att kontrollera färgen och fästförmågan.

Rekommenderad applicering:

1 lager, täckning 0,1 l/m².

Applicera med rulle, borste eller påstrykare.

Du kan gå på golvet 8 timmar efter den sista appliceringen. Ytan klarar lättare möbler efter 24 timmar. För tyngre föremål och mattor måste medlet härdas i minst fyra dagar.

Låt det gå minst 3 veckor innan du använder basiska rengöringsmedel.

UNDERHÅLL AV LACKADE GOLV



För Kährs golv med högglosslack:

Ytan som ska behandlas måste vara fri från damm, smuts och andra främmande material. Om golvytan är mycket smutsig kan du använda en roterande skurborste (för screeding) för att se till att golvet är fritt från fett och smuts. Avjämningskvaliteten bör vara P 350–P 500.

Golvets temperatur bör ligga mellan 14 °C och 28 °C. Det bästa är en golvtemperatur på 20 °C och en relativ luftfuktighet på 55 %.

Skaka behållaren innan användning, öppna och låt medlet avluftas innan det appliceras. Testa

alltid ytbehandlingen på ett mindre område för att kontrollera färgen och fästförmågan.


Rekommenderad applicering:

1 lager, täckning 0,1 l/m².

Applicera med rulle, borste eller påstrykare.

Du kan gå på golvet 8 timmar efter den sista appliceringen. Ytan klarar lättare möbler efter 24 timmar. För tyngre föremål och mattor måste medlet hårdas i minst fyra dagar.

Låt det gå minst 3 veckor innan du använder basiska rengöringsmedel.

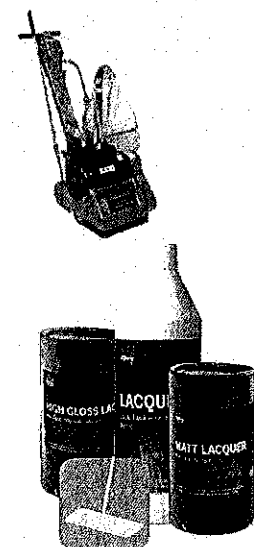

TOTALRENOVERING

Om golvet är mycket slitet eller av andra skäl behöver renoveras går det utmärkt att maskinslipa till rent trä och ytbehandla på nytt med Kährs lack eller mattlack.

Obs! En totalrenovering ändrar utseendet radikalt för infärgade produkter samt golv med fasade kanter och/eller borstad yta.

Ytan som ska behandlas måste slipas och vara fri från damm, smuts och andra främmande material.

Golvets temperatur bör inte vara under 14 °C eller överskrida 28 °C. Det bästa är en golvtemperatur på 20 °C och en relativ luftfuktighet på 55 %.

Skaka behållaren innan användning, öppna och låt medlet avluftas innan det appliceras. Testa alltid ytbehandlingen på ett mindre område för att kontrollera färgen och fästförmågan.

Rekommenderad applicering:

3–5 lager.

Applicera med rulle, borste eller påstrykare.

Mellanslipa golvet efter varje lager. Den minsta rekommenderade tjockleken för täckningen är 0,50 l/m², total mängd. Var mycket försiktig när golvytan används under de fyra första veckorna.

Du kan gå på golvet 8 timmar efter den sista appliceringen. Ytan klarar lättare möbler efter 24 timmar. För tyngre föremål och mattor måste medlet hårdas i minst fyra dagar.

Låt det gå minst 3 veckor innan du använder starka basiska rengöringsmedel.

! Eventuell golvvärme måste vara avslagen när överlackering görs.

Obs! Kährs Linnea kan inte slipas.

UNDERHÅLL AV OLJADE GOLV



EFTER LÄGGNINGEN

Det första underhållet med Satin Oil ska ske omedelbart efter att golvet installerats. Detta innebär att golvet från början har en skyddande beläggning som hindrar vatten från att tränga ned mellan bräderna och att golvet behåller sin lättstädade och vackra yta.

Rekommenderad dosering:

1 l Kährs Satin Oil per 200–300 m²

Mer information finns i Underhåll vid behov på sidan 10

Placera en dörmatta både utanför och innanför ytterdörren, så slipper du få in smuts och grus som annars kan slita onödigt hårt på golven. Sätt tassar på möblerna (dock ej metalltassar som ger fläckar och repor på trägolv) så undviker du onödiga märken och repor i golvet.

Klar Kährs Satin Oil finns i två varianter:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt


Kontakta Kährs för rådgivning om vilken olja som ska användas till vilket golv.



ELLER

DAGLIG RENGÖRING


Vid daglig rengöring används torra metoder, till exempel dammsugare och mikromopp.



VANLIGT UNDERHÅLL

Rengör ytan från smuts och skräp som kan repa ytan genom att dammsuga eller torkmoppa. Späd ut rengöringsmedlet i ljummet vatten enligt doseringsinformationen på flaskan – eller använd det färdigblandade Kährs Spray Cleaner. Använd aldrig såpa vid rengöring av trägolv. Då kan en fet hinna bildas på golvet som gör golvet svårare att hålla rent.

Fukttorka golvet vid behov med en väl urvriden mopp eller golvtrasa. Golvet får bara fuktas lätt. Den vattenfilm som bildas efter skurduken ska torka inom 1 minut. Låt inte heller vattenspill ligga kvar, i synnerhet inte på golv av bok och hard maple (kanadensisk lönn), som är extra känsliga för fukt. Hur ofta golvet måste fukttorkas beror på användning och nedsmutsning.



FLÄCKBORTTAGNING

Ta bort fläckar så snabbt som möjligt enligt anvisningarna nedan.

Var dock försiktig med starka fläckborttagningsmedel, eftersom stora mängder och hård gnidning kan påverka lacken.

FLÄCKAR AV

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och torkade rester av choklad eller fett.

Vaxkrita, läppstift, filtpennor.

Stearin, tuggummi.

Blod.

AVLÄGSNAS MED

Rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.

Rengöringssprit.

Fryssprej eller en plastpåse med iskuber på fläcken.

Skrapa sedan försiktigt bort fläcken.

Kallt vatten.

UNDERHÅLL AV OLJADE GOLV




UNDERHÅLL VID BEHOV

Hur ofta golvet måste underhållas beror bland annat på användning, rengöring, exponering för direkt solljus osv. Om du genomför underhållsbehandlingarna lite oftare under det första året får golvet en extra stark, fuktbeständig yta som är lätt att rengöra. Efter detta utförs underhållet normalt sett minst två gånger om året. Kom ihåg att områden som utsätts för större slitage än resten av golvet kan behandlas för sig. Ju oftare underhållet utförs, desto bättre blir resultatet. Ytan som ska underhållas måste vara torr och fri från damm och smuts.

Instruktion

1. Dammsug golvet noga.
2. Rengör golven med Kährs Cleaner och en mikromopp. Följ instruktionerna för Kährs Cleaner. Använd endast fukttorkning, ytan bör vara torr igen inom en minut. För mycket smutsiga golv ersätter du mikromoppen med en sträv borste.
3. Ta bort medlet och smutsen med en urvriden trasa.
4. Rengör ytan med en torr trasa och låt golvet torka i 30 minuter. För mycket smutsiga golv eller golv med kraftig struktur kan det vara nödvändigt att upprepa steg 2-4.

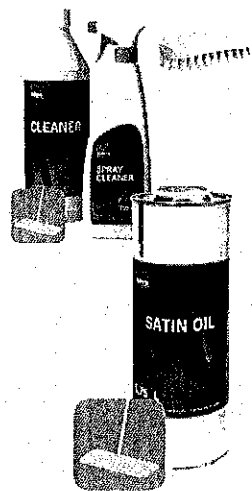

RENOVERING

Efter långvarig användning kan det vara nödvändigt att renovera ytan och ersätta den med en ny oljebehandling.

1. Applicera Kährs Cleaner jämnt på ytan.
2. Rengör ytan med Kährs mikromopp. Skrubba tills smutsen har lösts upp. För mycket smutsiga golv ersätter du mikromoppen med en sträv borste.
3. Ta bort medlet och smutsen med en urvriden trasa.
4. Rengör ytan med en torr trasa och låt golvet torka i 30 minuter.

För mycket smutsiga golv eller golv med kraftig struktur kan det vara nödvändigt att upprepa steg 1, 2 och 3.

5. Applicera Kährs Satin Oil på ytan. Sprid ut oljan jämnt med Kährs mikromopp. Detta görs genom att skrubba både längs med och tvärs över golvbrädan tills lagret blivit tunt och jämnt.

5. Applicera ett tunt lager Kährs Satin Oil på ytan och sprid ut den jämnt med en mikromopp från Kährs eller en torr trasa genom att skrubba längs med strukturen. Polera igen med en ny mikromopp efter 10-15 minuter så att inga klubbiga delar finns kvar. Tänk på att två tunna lager olja ger bättre resultat än ett tjockt lager. Om du använder för mycket olja blir ytan klubbig.

När golvet har torkat i 5 timmar kan du använda det försiktigt, men det tar 12 timmar innan du kan flytta tillbaka lättare möbler. Vänta 24 timmar innan du flyttar tillbaka mattor och tyngre möbler.

Rekommenderad dosering

Lätt till normalt nedsmutsade golv: 100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil per 200-300 m²

Klar Kährs Satin Oil finns i två varianter:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt

Kontakta Kährs för rådgivning om vilken olja som ska användas till vilket golv.

6. Låt ytan vila i 10-15 minuter.

För ytor med stort slitage kan det vara nödvändigt att upprepa steg 5 och 6.

7. Polera ytan med en ny, torr mikromopp. Detta görs för att säkerställa att oljan har spridits ut ordentligt.

Tänk på att två tunna lager olja ger bättre resultat än ett tjockt lager. Om du använder för mycket olja blir ytan klubbig.

Rekommenderad dosering

100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil per 30 m²

Klar Kährs Satin Oil finns i två varianter:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt

Kontakta Kährs för rådgivning om vilken olja som ska användas till vilket golv.

UNDERHÅLL AV OLJADE GOLV



RENOVERING AV INFÄRGADE GOLV

Efter långvarig användning kan det vara nödvändigt att renovera ytbehandlingen och ersätta den med en ny behandling med pigmenterad Satin Oil.

1. Applicera Kährs Cleaner jämnt på ytan.
2. Rengör ytan med Kährs mikromopp. Skrubba tills smutsen har lösts upp. För mycket smutsiga golv ersätter du mikromoppen med en sträv borste.
3. Ta bort medlet och smutsen med en urvriden trasa.
4. Rengör ytan med en torr trasa och låt golvet torka i 30 minuter.

För mycket smutsiga golv eller golv med kraftig struktur kan det vara nödvändigt att upprepa steg 1, 2 och 3.

5. Applicera Kährs pigmenterade Satin Oil på ytan. Sprid ut oljan jämnt med Kährs mikromopp. Detta görs genom att skrubba längs med och tvärs över golvbrädan tills lagret blivit tunt och jämnt.

Låt ytan vila i 10–15 minuter.


Om en starkare omfärgning krävs upprepar du steg 5 och 6. Detta kan göras maximalt 3 gånger, eftersom för tjocka lager ger en klabbig yta.

Polera ytan med en ny, torr mikromopp. Detta görs för att säkerställa att oljan har spridits ut ordentligt.

Tänk på att två tunna lager olja ger bättre resultat än ett tjockt lager. Om du använder för mycket olja blir ytan klabbig.

Rekommenderad dosering

100 ml (1 dl) pigmenterad Kährs Satin Oil per 200–300 m²



TOTALRENOVERING

Om golvet är mycket slitet eller av andra skäl behöver renoveras går det utmärkt att maskinslipa till rent trä och ytbehandla på nytt.

Obs! En totalrenovering ändrar utseendet radikalt för infärgade produkter samt golv med fasade kanter och/eller borstad yta.

Obs! Vid användning av Kährs Satin Oil finns risk för självantändning vid kontakt med organiska material (t.ex. bomullstraror, sågspån, absorberande isoleringsmaterial etc.) på grund av självtorkande oljeinnehåll. Trasor och andra organiska material som dränkts i olja måste läggas i vatten omedelbart efter användning för att undvika självantändning.


RENGÖRINGS- OCH UNDERHÅLLSPRODUKTER

KÄHRS CLEANER 1,0 LITER

– effektiv cleaner för lackade och oljade golv

Kährs Cleaner är en effektiv och miljövänlig produkt som är särskilt utformad för rengöring av trä- och laminatgolv. Innehåller inga organiska lösningsmedel eller pigment. Koncentrerad.

Artikelnr. 710518

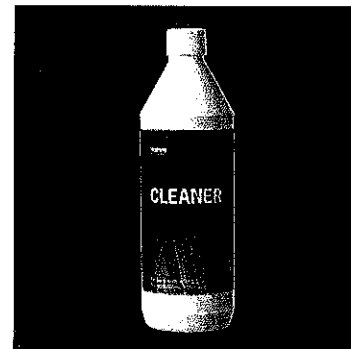

KÄHRS SPRAY CLEANER 0,75 LITER

– effektiv cleaner för lackade och oljade golv

Kährs Cleaner är en effektiv och miljövänlig produkt som är särskilt utformad för rengöring av trä- och laminatgolv.

Innehåller inga organiska lösningsmedel eller pigment. För normal daglig rengöring. Färdig att använda.

Artikelnr. 710529



KÄHRS REMOVER 1,0 LITER

– effektiv borttagning av polish och lackrefresher

Kährs Remover är en borttagare för polish och lackrefresher från trägolv. Kährs Remover kan även användas för grovrengöring. Dosering borttagning polermedel 50–100 ml/10 l vatten, dosering grovrengöring 500–1000 ml/10 l vatten.

Artikelnr. 710523




KÄHRS LACKREFRESHER 1,0 LITER

– återställer ytan på ett lackat golv

Kährs Lackrefresher är enkel att använda för att fräscha upp lackade trägolv. Produkten används för att återställa ytan i ett nedmattat lackat golv och ger ett skyddande lager som förenklar städning och underhåll. Kährs Lackrefresher används på lackade och höggglanslackade golv. Dosering ca. 60 m²/l.

Artikelnr. 710522

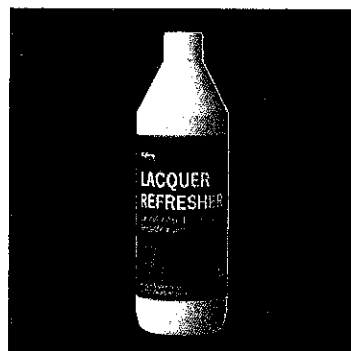


KÄHRS MATTLACKREFRESHER 1,0 LITER

– återställer ytan på ett mattlackat golv

Kährs Mattlackrefresher är enkel att använda för att fräscha upp lackade trägolv. Produkten används för att återställa ytan i ett nedmattat lackat golv och ger ett skyddande lager som förenklar städning och underhåll. Kährs Mattlackrefresher används på mattlackade och ultramatt lackade golv. Dosering ca. 60 m²/l.

Artikelnr. 710541

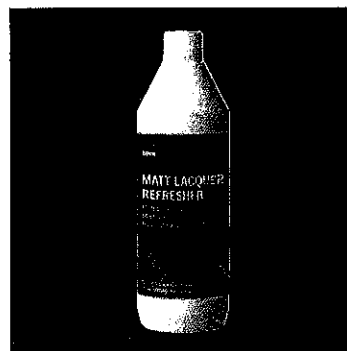
**KÄHRS LACK**

– golvytbehandling

Kährs lack är en enkomponents vattenbaserad polyuretan-/akrylatytbehandling för trä- och parkettgolv. Lämplig för överlackering av lackade Kährsgolv. Applicera med rulle, borste eller påstrykare. Denna ytbehandling har utmärkt hållbarhet och är mycket tålig mot mekaniskt slitage och rengöringsmedel som är vanliga i hemmet. Kährs lack är lämplig för användning i bostäder och kommersiella lokaler. För Kährs mattlackade golv eller sportgolv används Kährs Mattlack.

Artikelnr. 1,0 liter: 710521


Artikelnr. 5,0 liter: 710519

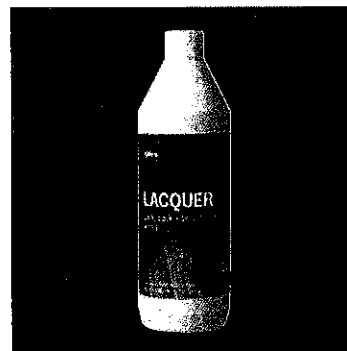**KÄHRS MATTLACK 1,0 LITER**

– golvytbehandling

Kährs mattlack är en tvåkomponents vattenbaserad polyuretanytbehandling för trägolv. Lämplig för överlackering av mattlackade golv från Kährs. Applicera med rulle, borste eller påstrykare. Denna ytbehandling har utmärkt hållbarhet och är mycket tålig mot mekaniskt slitage och rengöringsmedel som är vanliga i hemmet. Kährs mattlack är lämplig för användning i bostäder och kommersiella lokaler samt i sporthallar.


Artikelnr. 710618

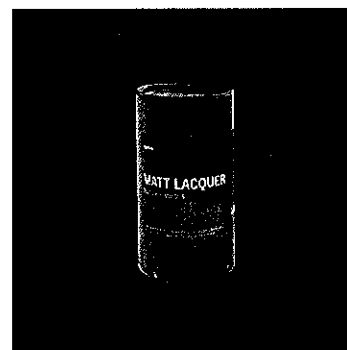**KÄHRS HÖGGLANSLACK 1,0 LITER**

– golvytbehandling

Kährs höggglanslack är en tvåkomponents vattenbaserad polyuretanytbehandling för trä- och parkettgolv. Lämplig för överlackering av höggglanslackade golv från Kährs. Applicera med rulle, borste eller påstrykare. Denna ytbehandling har utmärkt hållbarhet och är mycket tålig mot mekaniskt slitage och rengöringsmedel som är vanliga i hemmet. Kährs höggglansiga lack är lämplig för användning i bostäder och kommersiella lokaler.

Artikelnr. 710630

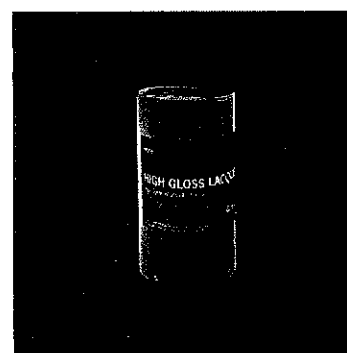**SATIN OIL 1,0 LITER**

– klar underhållsolja

Kährs Satin Oil är en oxidativ härdande underhållsolja för periodiskt underhåll och grovrengöring av oljade trä- och parkettgolv. Det första underhållet med Satin Oil ska ske omedelbart efter att golvet installerats. Detta innebär att golvet från början har en skyddande beläggning som hindrar vatten från att tränga ned mellan bräderna och att golvet behåller sin lättstädade och vackra yta. Rekommenderad dosering efter läggning 1 l Kährs Satin Oil per 200–300 m², normalt till lätt smutsade golv 100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil per 30 m².

Artikelnr. 710553



SATIN OIL MATT 1 LITER

– klar underhållsolja

Kährs Satin Oil är en oxidativ härdande underhållsolja för periodiskt underhåll och grovrengöring av oljade trä- och parkettgolv. Det första underhållet med Satin Oil ska ske omedelbart efter att golvet installerats. Detta innebär att golvet från början har en skyddande beläggning som hindrar vatten från att tränga ned mellan bräderna och att golvet behåller sin lättstädade och vackra yta. Rekommenderad dosering efter läggning 1 l Kährs Satin Oil per 200–300 m², normalt till lätt smutsade golv 100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil per 30 m².

Artikelnr. 710592



PIGMENTERAD SATIN OIL 1,0 LITER

– infärgad underhållsolja

Kährs pigmenterade Satin Oil är en härdande uretanolja för underhåll av trägolv. Satin Oil ger golvet ett skyddande oljelager med vacker lyster. Satin Oil skyddar genom att tränga ned i golvets yta. Rekommenderad dosering (1 dl) Kährs Satin Oil per 30 m².

Artikelnr. 710585 Satin Oil mörkbrun, matchar till exempel Romanov

Artikelnr. 710586 Satin Oil mörkgrå, matchar till exempel Ulf

Artikelnr. 710587 Satin Oil gråbrun, matchar till exempel Sture

Artikelnr. 710588 Satin Oil vit, matchar till exempel Olof

Artikelnr. 710589 Satin Oil vit, matchar till exempel Gustaf

Artikelnr. 710641 Satin Oil Matt brun, matchar till exempel Sevede

Artikelnr. 710642 Satin Oil Matt mörkbrun, matchar till exempel Tveta

Artikelnr. 710643 Satin Oil Matt grå, matchar till exempel Handbörd

Artikelnr. 710644 Satin Oil Matt gråbrun, matchar till exempel Möre

Artikelnr. 710645 Satin Oil Matt gråbrun, matchar till exempel Ydre

Artikelnr. 710646 Satin Oil Matt gråvit, matchar till exempel Kinda

Artikelnr. 710647 Satin Oil Matt ljusbrun, matchar till exempel Vedbo/Finnveden

Artikelnr. 710648 Satin Oil Matt vit, matchar till exempel Aspeländ

Artikelnr. 710649 Satin Oil Matt vit, matchar till exempel Vista



SPRAYMOPPKIT

Komplett rengöringssats för fukttorkning av olika typer av golv. Lämplig för både lackade och oljade trägolv. Praktisk och ekonomisk användning med avtryckarstyrd applikation av cleaner. Satsen innehåller: Mopphållare med ergonomiskt skaft, utbytbar Spray Cleaner refill på 0,75 liter, 1 liter Spray Cleaner, 3-delad mikrofibermopp av hög kvalitet med kardborrefästen.

Artikelnr. 710574



SPRAYMOPP CLEANER 0,75 LITER

Refillpaket för spraymoppkit

Artikelnr. 710576



KÄHRS UNDERHÅLLSKIT


Den perfekta heltäckande rengöringslösningen för ditt Kährs-golv. Kitet innehåller en 0,75-litersflaska med Spray Cleaner, en tormopp och golvskydd.



KÄHRS MOP REFILL

Ersättningsdyna för Kährsmoppen. Går att maskintvätta.

Artikelnr. 710512

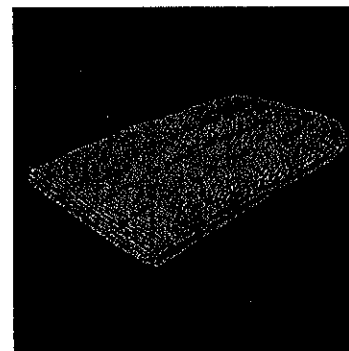

Kährs®

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

REPARATIONSHANDBOK



INNEHÅLL

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER OM MINDRE REPARATIONER SIDA 4

REPARATION AV REPOR, MÄRKEN OCH HACK SIDA 6

BYTA STAVAR SIDA 7

LIMMA OLÅSTA WOODLOC 5S-FOGAR SIDA 8

BYTA UT BRÄDOR SIDA 9

Byta ut brädor med Woodloc®-fogar

Byta ut brädor med Woodloc 5S®-fogar

Byta ut limmade T&G-brädor

RENGÖRINGS- OCH UNDERHÅLLSPRODUKTER SIDA 12





SERVICE OCH REPARATIONER AV KÄHRS TRÄGOLV

För att Kährs trägolv ska behålla sin tålighet och sitt vackra utseende bör de underhållas med några enkla metoder. Den här informationen finns tillgänglig i *Kährs underhållshandbok* på www.kahrs.com.

Den här handboken ger en beskrivning av det fullständiga utbudet av service- och reparationsprodukter för professionella golvläggare. I dokumentet anges riktlinjer och rekommendationer som låter professionella golvläggare utföra små reparationer av intrycksmärken, rätta till olåsta Woodloc 5S®-fogar och byta trasiga stavar.

Dessutom informerar vi i handboken om hur ett fullständigt byte av skadade brädor går till, både för traditionella T&G-fogar, Kährs Woodloc-fogar och Kährs Woodloc 5S®-fogar.

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER OM MINDRE REPARATIONER – LACKADE GOLV

REPARATION

Partiell reparation av Kährs lamellparkett och fanérgolv:

- Behandla små ytepor och skrapmärken med Kährs Lackrefresher.
- Något djupare repor måste först behandlas med Kährs Touch-up.
- Små intrycksmärken fylls med Kährs Touch-up om ytan har spruckit. Smuts kan samlas i "håligheter" i borstade produkter. Avlägsna smuts från enskilda områden med en liten borste och Kährs Spray Cleaner. Förutom detta kan du hantera golv med borstade brädor precis som andra lackade produkter. Överlackera golven med Kährs Lack. De borstade delarna innehåller naturligt mer lack och behåller sitt borstade utseende även efter överlackeringen, om än i mindre grad. Kährs Lackrefresher kan användas för underhåll, men glansen kommer att öka gradvis.
- Fyll i djupa hack, repor och sprickor med Woodfiller eller Kährs smältvax i passande färg och lackera med Kährs Touch-up Lack. Vid större skada kan de skadade stavarna eller brädorna bytas ut.

RENOVERING

Renoverande ytbehandling på trägolv:

Mikrorepor. Om små områden med lack har blivit repade (under stolar osv.) kan golvet behandlas med Kährs Lackrefresher. Detta döljer mikrorepora. Vid fuktuttorkning försvinner Lackrefresher gradvis.

Partiell renovering av Kährs lamellparkettgolv och fanérgolv: Om en mindre yta blivit skadad, genomnött eller av annan orsak måste repareras, sker detta bäst genom att de skadade brädorna byts ut. Brädor med Woodloc®-fogar är enkla att byta ut. Detta är extra lämpligt för infärgade brädor eller brädor med särskild ytbehandling.

Var noga med att underhålla infärgade produkter i tid, så att den infärgade ytan inte nöts ned.

Renovering med Kährs Lack (överlackering):

Huvudorsaken till överlackeringen är att golvet behöver "fräschas upp" efter många års användning. Ytan som ska lackeras måste rengöras grundligt med Kährs Spray Cleaner. Om golvytan är mycket smutsig kan du använda en roterande skurborste (röd rondell) och Kährs Remover för att se till att golvet är fritt från fett och smuts. Ta bort eventuell Kährs Lackrefresher med Kährs Remover. Polera sedan ned alla rester av refreshern med fint (grovhets 150) sandpapper eller en slipskiva (grovhets 150) innan överlackeringen. Under

överlackering får temperaturen i rummet och lacken inte vara lägre än 14 °C. Hela golvytan måste överlackeras för att det inte ska bildas ojämnheter i lacken. Applicera lacken med en rulle eller lackborste. Vid överlackering räcker det med ett lager för att täcka fogar och skydda från vatten. Kom ihåg att ytan som ska överlackeras inte får ha behandlas i förväg med vax, polish eller liknande. Detta försämrar fästförmågan, vilket innebär att golvet då måste slipas ned till rent trä.

Innan överlackering appliceras lacken på ett provområde för att testa fästförmågan. Om golvet tidigare har överlackerats följer du lacktillverkarens instruktioner. Om golvet sannolikt kommer att utsättas för hårt slitage används flera lager lack.

Golvet kan beträdas försiktigt cirka åtta timmar efter lackeringen. Mattor kan läggas på golvet en vecka efter lackeringen. Var försiktig med spillt vatten på nylackade ytor under den första veckan eftersom det kan orsaka permanenta fläckar. Följ alltid instruktionerna för den specifika produkten.

Observera att överlackering ger en mer "plastig" yta än ett fabrikslackerat golv, och att repor syns tydligare eftersom lacken som används för överlackeringen tål repor sämre. Överlackering genomförs inte i en dammfri miljö, så det finns risk att dammpartiklar fastnar i ytan och bildar små bulor som blir synliga när lacken torkar.

Grundrenovering av trägolv:

Om golvet är mycket slitet eller av andra skäl behöver renoveras går det utmärkt att maskinslipa till rent trä och ytbehandla på nytt.

Obs! Kährs Linnea kan inte slipas.

Särskild hänsyn måste tas till infärgade eller bearbetade produkter. Följ lacktillverkarens anvisningar.

! Eventuell golvvärme måste vara avslagen när överlackering görs.

! Vid överlackering av ett fabrikslackerat golv som nedlimmats med MS-polymerlim, kan vidhäftning mellan överlackeringslack och fabrikslack inte garanteras.

Obs! Vid all slipning av trägolv finns risk att träfaneret avlamineras.

Detta bör alltid framföras skriftligt till konsumenten innan renoveringsarbetet påbörjas.

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER OM MINDRE REPARATIONER – OLJADE GOLV

RENOVERING

Efter långvarig användning kan det vara nödvändigt att renovera ytbehandlingen och ersätta den med en ny oljebehandling. För mycket smutsiga icke-infärgade golv:

1. Rengör golvet och se till att lösa partiklar tas bort.
2. Applicera Kährs Satin Oil på ytan och sprid ut den rikligt och jämnt med en garnmopp.
3. Polera golvet med en grön rondell.
4. Avlägsna överflödiga olja med en gummiskrapa eller trasa.
5. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)
6. Polera golvet med en trasa som placerats utanpå en vit polerrondell för att ta bort eventuell överflödiga olja.

Upprepa det sista steget vid behov. Tänk på att två tunna lager olja ger bättre resultat än ett tjockt lager. Om du använder för mycket olja blir ytan klabbig. När golvet har torkat i 5 timmar kan du använda det försiktigt, men det tar 12 timmar innan du kan flytta tillbaka lättare möbler. Vänta 24 timmar innan du flyttar tillbaka mattor och tyngre möbler.

Rekommenderad dosering

- 1 l Kährs Satin Oil per 40-80 m²

RENOVERING AV GOLV MED KRAFTIG STRUKTUR

Efter långvarig användning kan det vara nödvändigt att renovera ytbehandlingen och ersätta den med en ny oljebehandling.

1. Applicera Kährs Cleaner jämnt på ytan.
2. Rengör ytan med en maskin med borste (till exempel en Orbot-maskin med borste). Tänk på att inte använda en för hård borste. Annars kan träets struktur skadas.
3. Torka ytan med en absorberande rondell eller våtdammsugare. Detta avlägsnar cleanern och den upplösta smutsen från ytan.
4. Låt torka i 30 minuter.
5. Applicera Kährs Satin Oil på ytan med en maskin (till exempel en Orbot-maskin) med en vit rondell (150-180 varv/min)
6. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)
7. Applicera ett andra lager med Kährs Satin Oil på ytan med en maskin (till exempel en Orbot-maskin) med en vit rondell (150-180 varv/min)
8. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)

Om golvet är mycket slitet kan det vara nödvändigt att upprepa steg 7 och 8.

9. Polera ytan med en polermaskin (till exempel en Orbot-maskin) med en vit rondell (150-180 varv/min). Detta görs för att säkerställa att oljan har spridits ut ordentligt.

Tänk på att två tunna lager olja ger bättre resultat än ett tjockt lager. Om du använder för mycket olja blir ytan klabbig.

Rekommenderad dosering

- 1 l Kährs Satin Oil per 40-80 m²

RENOVERING AV INFÄRGADE GOLV

Efter långvarig användning kan det vara nödvändigt att renovera ytbehandlingen och ersätta den med en ny behandling med pigmenterad Satin Oil.

1. Applicera Kährs Cleaner jämnt på ytan.
2. Rengör ytan med en maskin med borste (till exempel en Orbot-maskin med borste). Tänk på att inte använda en för hård borste. Annars kan träets struktur skadas.
3. Torka ytan med en absorberande rondell eller våtdammsugare. Detta avlägsnar cleanern och den upplösta smutsen från ytan.
4. Låt torka i 30 minuter.
5. Applicera Kährs pigmenterade Satin Oil på ytan med en maskin (till exempel en Orbot-maskin) med en vit rondell (150-180 varv/min)
6. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)
7. Applicera ett andra lager med Kährs pigmenterade Satin Oil på ytan med en maskin (till exempel en Orbot-maskin) med en vit rondell (150-180 varv/min)
8. Låt ytan vila tills oljan har torkat (cirka 30 minuter)

Om en starkare omfärgning krävs upprepar du steg 7 och 8. Pigmenterad Satin Oil kan appliceras maximalt 3 gånger, eftersom för tjocka lager ger en klabbig yta.

9. Polera ytan med en polermaskin (till exempel en Orbot-maskin) med en vit rondell (150-180 varv/min). Detta görs för att säkerställa att oljan har spridits ut ordentligt.

Tänk på att två tunna lager olja ger bättre resultat än ett tjockt lager. Om du använder för mycket olja blir ytan klabbig.

Rekommenderad dosering

- 1 l Kährs Satin Oil per 40-80 m²

Obs! Det finns en risk för självantändning vid kontakt med organiska material (t.ex. bomullstrasor, sågspån, absorberande isoleringsmaterial etc.) på grund av självtorkande oljeinnehåll. Trasor och andra organiska material som dränkts i olja måste läggas i vatten omedelbart efter användning för att undvika självantändning.

REPARATION AV REPOR, MÄRKEN OCH HACK

Vid reparationer av djupa hack, repor och sprickor måste kanterna på de skadade områdena först rengöras från skarpa kanter eller lösa partiklar. Detta görs med en skalpell.

När du reparerar ett hack eller liknande kan du använda antingen Woodfiller eller Kährs smältbara vax.

Vid reparationer måste du alltid följa instruktionerna på de olika produktförpackningarna.

Mer information finns på www.kahrs.com.

MINDRE REPOR OCH SKRAPMÄRKEN

SMÅ INTRYCKSMÄRKEN

DJUPA HACK, REPOR OCH SPRICKOR



BYTA STAVAR

BYTA STAVAR


Stavar kan endast ersättas för 3-stavsprodukter.

1. De felaktiga stavarna måste avlägsnas utan att skada lacken på de omgivande stavarna. Skär därför igenom lacken i fogarna runt den aktuella staven. Använd en riktskena och en mycket vass kniv.
2. Mejsla sedan ut staven med ett stämjärn.
3. Skär ned cirka 2 mm i den underliggande stommen utom i de fyra hörnen, som ska stödja den nya staven. Välj en ersättningsstav som matchar de omgivande stavarnas färg och struktur. Den nya staven måste trimmas så att den passar perfekt i det utmejslade området. Det blir lättare att passa in den nya staven om nederkanterna är avfasade. Vi rekommenderar att du använder en sugkopp för att lyfta ut staven när du testat passformen. Den nya staven fästs på plats med polyesterspackel, till exempel Plastic Padding. Applicera en droppe spackel i mitten av den utmejslade sektionen och runt kanterna på undersidan av den nya staven.


Tryck på staven så att den hamnar i nivå med omgivande stavar och håll den på plats med fingret tills polyesterspacklet har hårdnat (cirka 3–4 minuter). Se till att alltid ha en trasa tillgänglig för att snabbt torka upp överblivet spackel. När du byter ut en stav kan det vara nödvändigt att använda en liten mängd Kährs Woodfiller eller Kährs smältbara vax i matchande färg runt omkring den. Använd Kährs Touch-up på de platser där du har använt Woodfiller eller vax. En korrekt monterad fabriksbehandlad ersättningsstav är svår att upptäcka om du inte är expert.

Ersättningsstavar


Kährs kan leverera ersättningsstavar i alla träslag och med alla ytbehandlingar (eller obehandlade) som finns i företagets sortiment av 3-stavsgolv. Det går naturligtvis även att kapa till stavar från behandlade brädor.

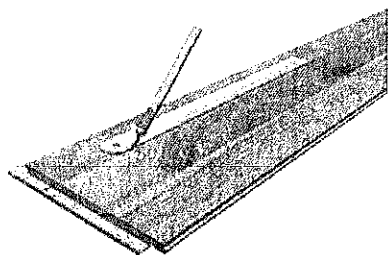

Skär igenom lacken i fogarna runt den aktuella staven. Använd en riktskena.

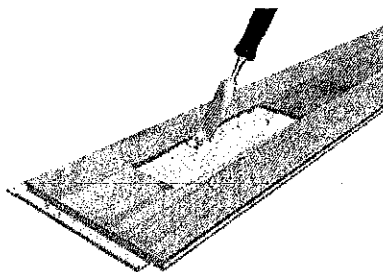

Mejsla ut staven och 2 mm av mellanlagret med ett stämjärn.

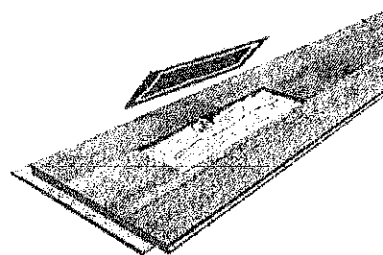

Välj och montera en ersättningsstav. Fyll hålet med polyesterspackel och tryck ned staven.






LIMMA OLÅSTA WOODLOC 5S-FOGAR

Om en Woodloc 5S-fog inte är låst kan detta enkelt rättas till.

1. Gör ett märke på brädans fjädersida i enlighet med bilden.
2. Borra 10–12 mm djupt i brädan. Observera att djupet är viktigt, du måste borra för att nå till hålet (se bild 4).
3. Lyft upp brädan med en sugkopp.

4. Spruta in lim i de borrade hålen samtidigt som du fortsätter lyfta brädan.
5. Applicera tryck direkt efter att du har sprutat in limmet. Bibehåll trycket i minst 3 minuter.

Reparera de borrade hålen med Kährs smältbara vax.

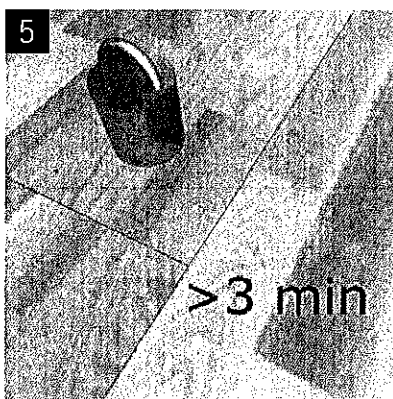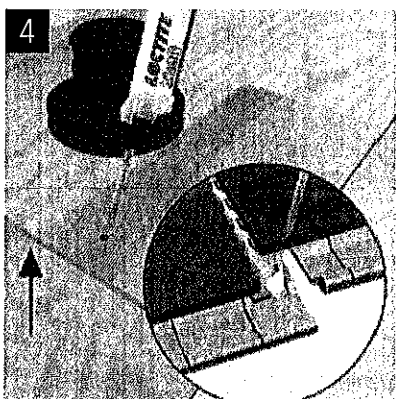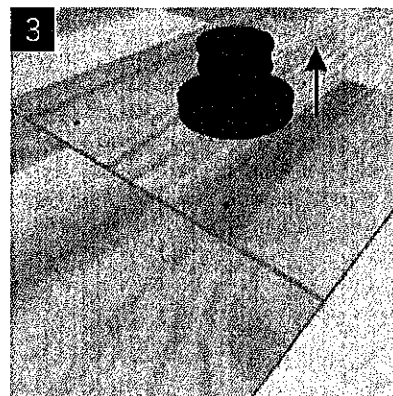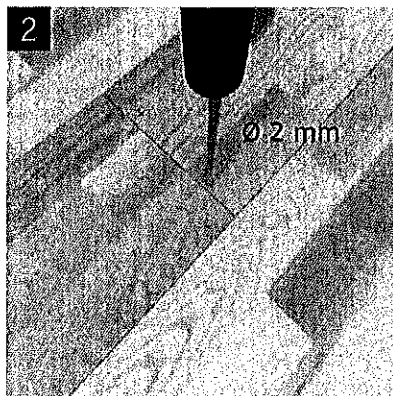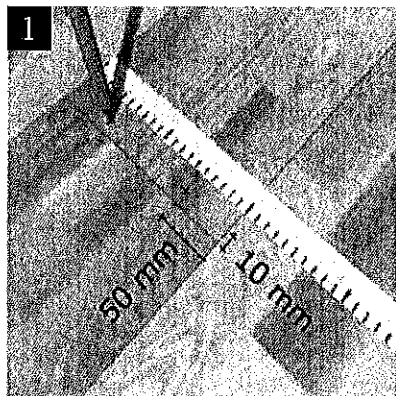

Rekommenderat lim: Loctite 3090

BYTA UT BRÄDOR, WOODLOC

Byta ut brädor med Woodloc®-fogar, alternativ ett

Den bästa metoden är att lyfta upp brädorna intill den skadade brädan, byta ut den skadade brädan och sedan lägga om de brädor som lyfts upp. För bästa resultat återanvänder du en bräda som har lagts nära den skadade brädan, eftersom den har liknande färg och slitage. Lägg den nya brädan där den "nya" färgen inte syns lika tydligt, till exempel nära en vägg. Med en Woodloc®-fog kan du lägga framifrån, bakifrån, från vänster eller från höger.

Byta ut brädor med Woodloc®-fogar, alternativ två

1. Såga igenom den skadade brädan längs centrumlinjen. Såga till ett "V" i kortändan.

2-3. Ta bort delarna av den gamla brädan.

4. Skär bort låslisten på låsläppen på både kortsidorna och långsidorna. Kontrollera att den nya brädan passar.








5. Skär bort fjädern på långsidan och kortsidan. Slipa fjädern lätt (0,5 mm) så att det finns plats för limmet.

6. Kapa hörnet i kortsidan i vinkel.

7. Applicera Kährs Lim på de omgivande brädornas låsläppar och på ersättningsbrädan.

8. Knacka den nya brädan på plats med en handklots. Börja med långsidan.

9. Tryck sedan in brädan i sidled. Knacka sedan in hela långsidan. Placera den gamla brädan på den nya – på fjädersidan – och tryck medan limmet torkar. Limmets breda kontaktyta gör fogen tillräckligt stark.

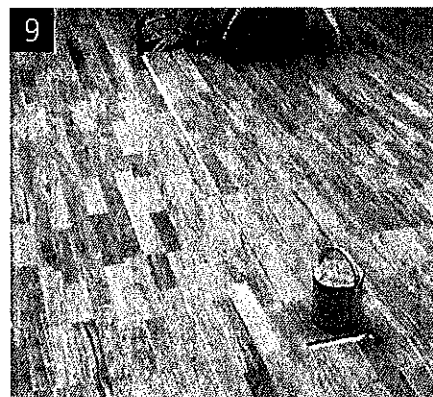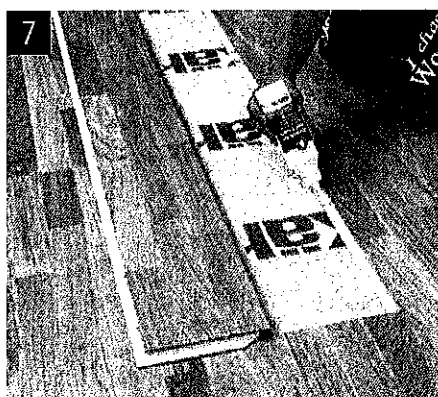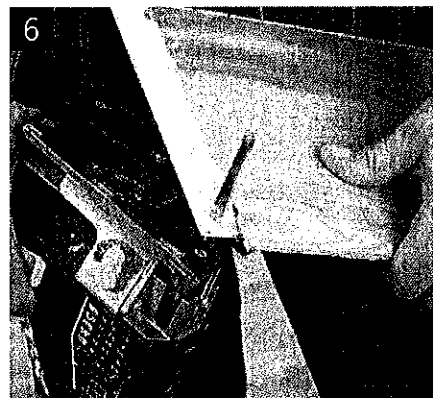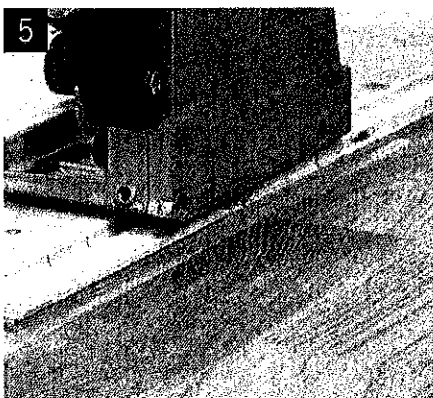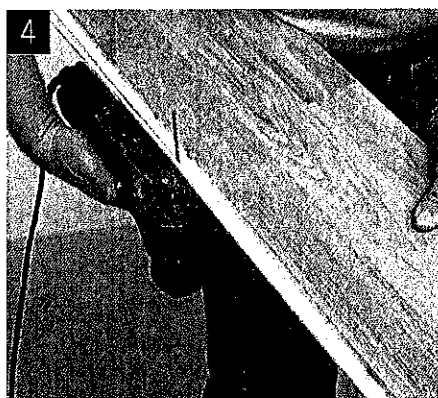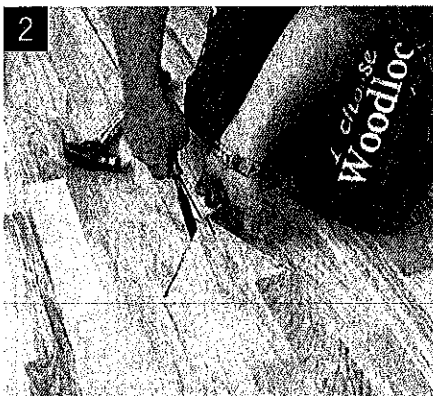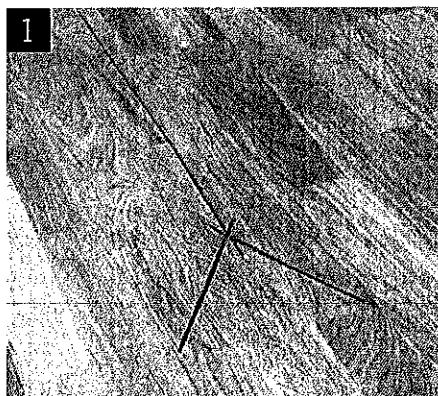

BYTA UT BRÄDOR, WOODLOC 5S

Om en bräda är allvarligt skadad och måste bytas ut gör du som på bilderna nedan.

Byta ut brädor med Woodloc 5S-fogar, alternativ två

1. Såga igenom den skadade brädan längs centrumlinjen. Såga till ett "V" i kortänden.
- 2-4. Ta bort delarna av den gamla brädan. Använd ett vasst stämjärn och se till att du inte skadar kringliggande brädor.
- 5-6. Skär bort låslisten på låsläppen på både kortsidorna och långsidorna. Kontrollera att den nya brädan passar.
7. Skär bort fjädern på långsidan och kortsidan. Slipa fjädern (0,5 mm) så att det finns plats för limmet.














8. Kapa hörnet i kortsidan i vinkel.

9. Sätt dit en ny låspinne på brädans notsida.

10. Applicera Kährs lim på de omgivande brädornas låsläppar och på ersättningsbrädan.

- 11-12. Knacka den nya brädan på plats med en handklots. Börja med långsidan. Det blir enklare att lägga den nya brädan om du använder en vikt i den borte änden. Tryck sedan in brädan i sidled. Knacka sedan in hela långsidan.

13. Placera den gamla brädan på den nya – på fjädersidan – och tryck medan limmet torkar. Limmets breda kontaktyta gör fogen tillräckligt stark.




ERSÄTTA EN BRÄDA, LIMMAD T&G

Ersätta brädor med fjäder och not

Om det finns stora skador på flera stavar i slitytan, måste kanske en eller flera brädor bytas enligt följande: Såga igenom runt hela den skadade brädan cirka 30 mm från kanten. Lyft ut den sågade delen och ta bort de kvarvarande delarna av fjädern och noten. Det är enkelt att kontrollera med en bräda att det inte finns limrester

kvar. Kontrollera att den nya brädan är av rätt längd. Skär bort underdelen av noten på både långsidorna och kortsidorna. När du har testat så att brädan passar och gjort eventuella nödvändiga justeringar, stryker du lim på den och sätter den på plats (se bilden). Placera den gamla brädan på den nya – på fjädersidan – och tryck medan limmet torkar. Du kan byta ut flera brädor med samma metod.

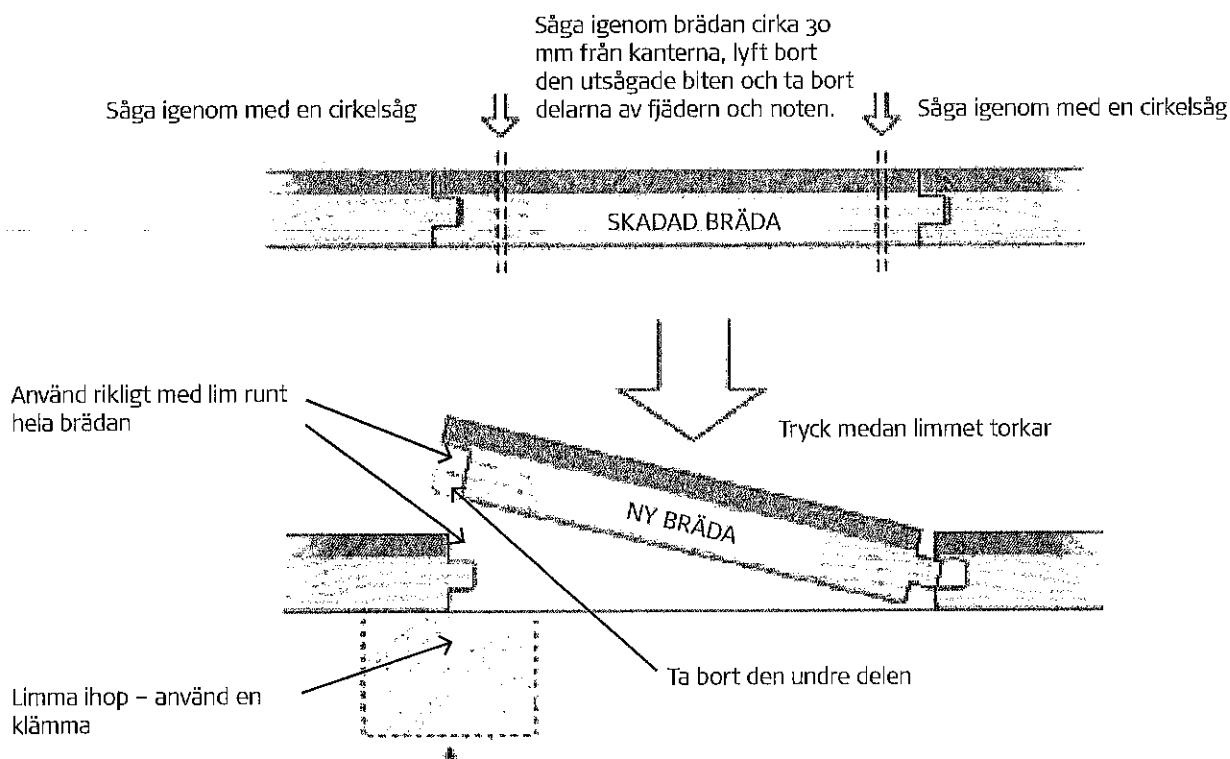

RENGÖRINGS- OCH UNDERHÅLLSPRODUKTER


MER DETALJERAD INFORMATION OM RESPEKTIVE PRODUKT (TEKNISKA DATA OCH INSTRUKTIONER FÖR APPLIKATION) KAN HÄMTAS VIA WWW.KAHR.S.COM

KÄHRS CLEANER 1,0 LITER

– effektiv cleaner för lackade och oljade golv

Kährs Cleaner är en effektiv och miljövänlig produkt som är särskilt utformad för rengöring av trä och golv. Innehåller inga organiska lösningsmedel eller pigment. Koncentrerad.

Artikelnr. 710518

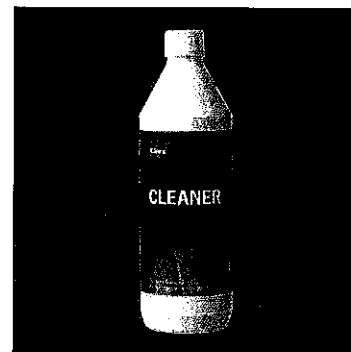

KÄHRS SPRAY CLEANER 0,75 LITER

– effektiv cleaner för lackade och oljade golv

Kährs Cleaner är en effektiv och miljövänlig produkt som är särskilt utformad för rengöring av trä- och laminatgolv.

Innehåller inga organiska lösningsmedel eller pigment. För normal daglig rengöring. Färdig att använda.

Artikelnr. 710529




KÄHRS REMOVER 1,0 LITER

– effektiv borttagning av polish och lackrefresher

Kährs Remover är en borttagare för Kährs Lackrefresher och vaxbaserad polish från trägolv. Kährs Remover kan även användas för grovrengöring.

Artikelnr. 710523

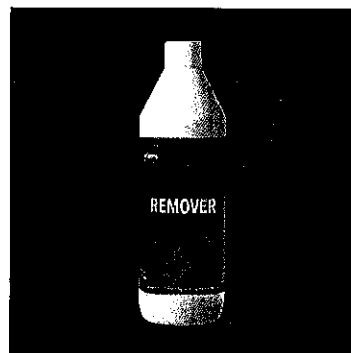


KÄHRS LACKREFRESHER 1,0 LITER

– återställer lackade golv

Kährs Lackrefresher är en lättanvänd refresher för ytbehandlade trägolv. Produkten ger träet en skyddande yta som underlättar rengöring och underhåll. Ju fler skikt man lägger, desto högre grans får golvet.

Artikelnr. 710522

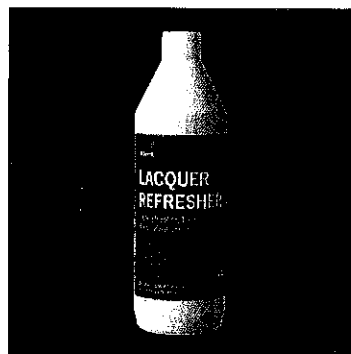


**KÄHRS LACK**

– golvytbehandling

Kährs Lack är en enkomponents vattenbaserad polyuretan-/akrylatytbehandling för trä- och parkettgolv. Lämplig för överlackering av lackade Kährs golv. Applicera med rulle, borste eller påstrykare. Denna ytbehandling har utmärkt hållbarhet och är mycket tålig mot mekaniskt slitage och rengöringsmedel som är vanliga i hemmet. Kährs Lack är lämplig för användning i bostäder och kommersiella lokaler. För Kährs mattlackade golv eller sportgolv används Kährs Mattlack.

Artikelnr. 1,0 liter: 710521


Artikelnr. 5,0 liter: 710519

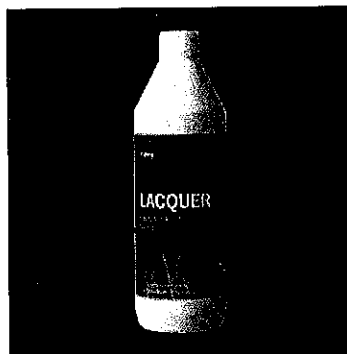**KÄHRS MATTLACK 1,0 LITER**

– golvytbehandling

Kährs Mattlack är en tvåkomponents vattenbaserad polyuretanytbehandling för trä och parkettgolv. Lämplig för överlackering av mattlackade golv från Kährs. Applicera med rulle, borste eller påstrykare. Denna ytbehandling har utmärkt hållbarhet och är mycket tålig mot mekaniskt slitage och rengöringsmedel som är vanliga i hemmet. Kährs Mattlack är lämplig för användning i bostäder och kommersiella lokaler samt i sporthallar.


Artikelnr. 710618

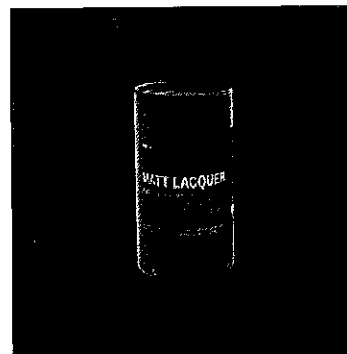**KÄHRS HÖGGLANSLACK 1,0 LITER**

– golvytbehandling

Kährs Höggglanslack är en tvåkomponents vattenbaserad polyuretanytbehandling för trä- och parkettgolv. Lämplig för överlackering av höggglanslackade golv från Kährs. Applicera med rulle, borste eller påstrykare. Denna ytbehandling har utmärkt hållbarhet och är mycket tålig mot mekaniskt slitage och rengöringsmedel som är vanliga i hemmet. Kährs höggglansiga lack är lämplig för användning i bostäder och kommersiella lokaler.

Artikelnr. 710630

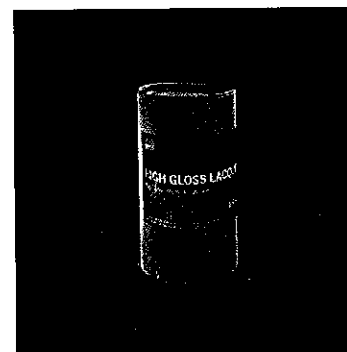**SATIN OIL 1,0 LITER**

– klar underhållsolja

Kährs Satin Oil är en härdande uretanolja för underhåll av trä- och parkettgolv. Satin Oil ger golvet ett skyddande oljelager med vacker lyster. Satin Oil skyddar genom att tränga ned i golvet yta.

Artikelnr. 710553

**PIGMENTERAD SATIN OIL 1,0 LITER**

– infärgad underhållsolja

Kährs pigmenterade Satin Oil är en härdande uretanolja för underhåll av trä- och parkettgolv. Satin Oil ger golvet ett skyddande oljelager med vacker lyster. Satin Oil skyddar genom att tränga ned i golvet yta.


Artikelnr. 710585 Satin Oil mörkbrun, matchar till exempel Romanov

Artikelnr. 710586 Satin Oil mörkgrå, matchar till exempel Ulf

Artikelnr. 710587 Satin Oil gråbrun, matchar till exempel Sture

Artikelnr. 710588 Satin vit, matchar till exempel Olof

Artikelnr. 710589 Satin vit, matchar till exempel Gustaf

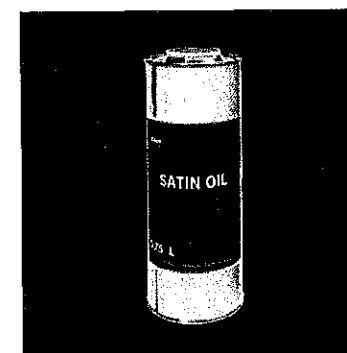




SPRAYMOPPKIT

Komplett rengöringssats för fukttorkning av olika typer av golv. Lämplig för både lackade och oljade trägolv. Praktisk och ekonomisk användning med avtryckarstyrd applikation av cleaner. Satsen innehåller: Mopphållare med ergonomiskt skaft, utbytbar Spray Cleaner refill på 0,75 liter, 1 liter Spray Cleaner, 3-delad mikrofibermopp av hög kvalitet med kardborrefästen.

Artikelnr. 710574

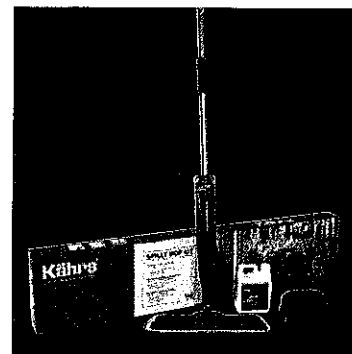

SPRAYMOPP CLEANER 0,75 LITER


Refillpaket för spraymoppkit.

Artikelnr. 710576



KÄHRS UNDERHÅLLSKIT


Den perfekta heltäckande rengöringslösningen för ditt Kährsgolv. Kitet innehåller en 0,75-litersflaska med Spray Cleaner, en torkmopp och golvskydd.

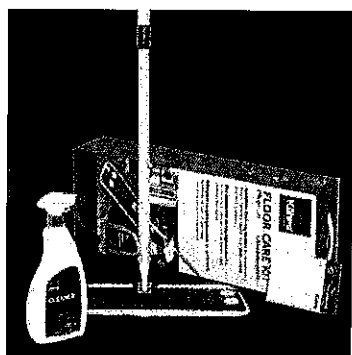

KÄHRS UNDERHÅLLSKIT OLJADE GOLV

Den perfekta heltäckande rengöringslösningen för ditt oljade Kährsgolv. Satsen innehåller Satin Oil i en sprayflaska (250 ml) och en torkmopp.


Artikelnr. 710564

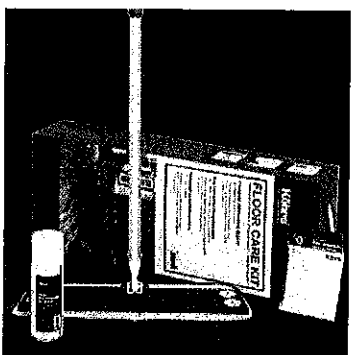

KÄHRS MOP REFILL


Ersättningsdyna för Kährsmoppen. Går att maskintvätta.

Artikelnr. 710512

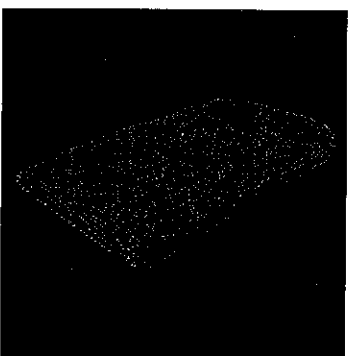

KÄHRS TOUCH-UP

Används för mindre reparationer av golvet yttbehandling. Tillgänglig för: lackade, mattlackade, höggglanslackade och oljade golv. Finns också i pigmenterade varianter som matchar Alabaster, Dew, Brighton, Nouveau White, Stone, Nouveau Bronze, Soil, Nouveau Black och Linnea Brown.

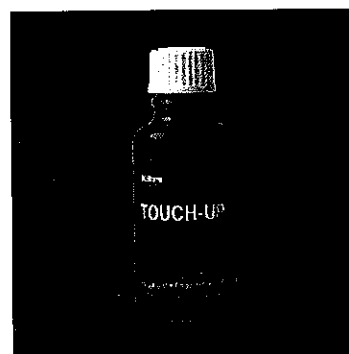


KÄHRS WOODFILLER

Används för reparationer när det finns hack eller repor i träet. Används tillsammans med Kährs Touch-up för bästa resultat.

Ask, lönn artikelnr. 710619.
Ek artikelnr. 710621.
Bok, körsbär artikelnr. 710623.
Valnöt artikelnr. 710625.
Svart artikelnr. 710627.
Wenge artikelnr. 710629

Björk, furu, gran artikelnr. 710620.
Ljus ek artikelnr. 710622.
Jarrah artikelnr. 710624.
Körsbär artikelnr. 710626.
Vit artikelnr. 710628.

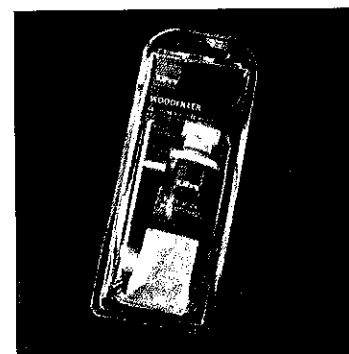


KÄHRS REPARATIONSKIT PRO

För reparation av skador på oljade, lackade och infärgade träytor. Testa först på en plats som inte är så framträdande.

Artikelnr. 710517

Innehåll

- 12 x Touch Up, olika varianter
- 11 x vaxstavar, olika nyanser
- 1 x smältare med gaspåfyllning
- 1 x skalpell, skurkudde och plastspatel
- 10 x flexpennor, olika nyanser

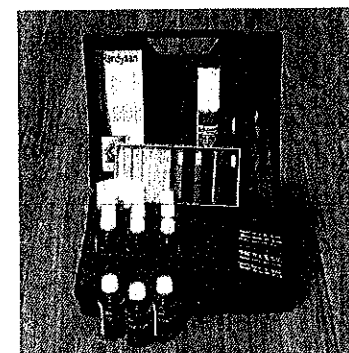

KÄHRS REPAIR KIT FÖR LACKADE GOLV

För reparation av repor, hål och märken på parkett, fanér/parkett, trappor, dörrar och möbler


Artikelnr:

Reparationskit lackade golv artikelnr. 710577

Reparationskit lackade golv 5 kit artikelnr. 710565

Innehåll

- 10 x vaxstavar (4 cm)
- 1 x appliceringssats för vax med slipkudde och en liten slip- och poleringstrasa
- 1 x smältare med 3 batterier
- 1 x slip- och poleringstrasa
- 1 x bomullsduk
- 1 x penselborste klarlack för tätning

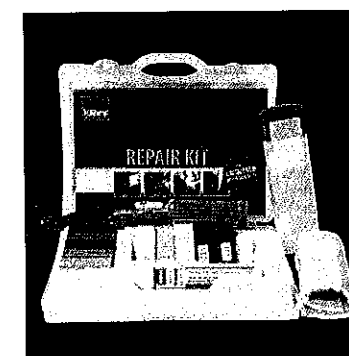

KÄHRS REPAIR KIT FÖR OLJADE GOLV

För reparation av repor, hål och märken på parkett, fanér/parkett, trappor, dörrar och möbler.

Artikelnr:

Reparationskit för oljade golv artikelnr. 710578

Reparationskit oljade golv 5 set artikelnr. 710566

Innehåll

- 9 x vaxstavar (4 cm)
- 1 x appliceringssats för vax med slipkudde och en liten slip- och poleringstrasa
- 1 x smältare med 3 batterier
- 2 x sandpapper (grovlek 150 och 240)
- 1 x specialolja, 10 ml
- 1 x bomullsduk
- 1 x AQUA-penselborste klarlack för tätning

